

6. Правила транспортировки и хранения
6.1 Изделия транспортируются в штатной таре любым видом транспорта при условии защиты их от механических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков.

6.2 Изделия в упаковке допускают хранение на стеллажах стопками не более 6 шт., в закрытых, сухих, отапливаемых помещениях, в условиях, исключающих воздействие на них влаги, нефтепродуктов и агрессивных сред, на расстоянии не менее одного метра от отопительных и нагревательных приборов.

7 Подготовка к работе

- 7.1 Произвести монтаж светильника на назначенное место.
- 7.2 Произвести подключение.
- 7.3 Убедиться в работоспособности светильника.

8 Обслуживание светильников

8.1 Отключить светильник.
8.2 При необходимости (зависит от степени загрязнения) удалить пыль с поверхности светильника (светильник должен быть выключен) мягкой, влажной салфеткой. Дополнительного обслуживания не требуется.

Для получения более подробной информации следует обратиться на электронную почту завода – изготовителя.

9 Указание мер безопасности

- 9.1 Монтаж и обслуживание светильников необходимо проводить при отключенной электрической сети.
- 9.2 Регулярно проверяйте электрические соединения и целостность электропроводки. Подключение светильника к поврежденной электропроводке запрещено.
- 9.3 Включение светильников в электрическую сеть с параметрами, отличающимися от указанных в разделе 2 настоящего паспорта, запрещается.
- 9.4 Запрещается самостоятельно ремонтировать светильник.
- 9.5 Монтаж светильника должны производить лица, имеющие разрешение на данный тип работ.
- 9.6 Избегать прямого попадания света в глаза.

10 Сведения об утилизации

Светильники не содержат дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации. Утилизацию произвести в соответствии с положением по утилизации бытовых отходов, действующем на данной территории.

11. Свидетельство о приемке:

Светильник «АС-ДСП-014-_____»
соответствует техническим условиям ТУ 16-2014 ДБИШ.676112.001 ТУ и признан годным к эксплуатации.

Штамп ОТК: _____

Дата выпуска _____

Дата продажи _____ 20____ г.



АО «Ашасветотехника»
456010 Челябинская обл., г. Аша, ул. Ленина д. 2
Тел./факс: +7 (35159) 3-14-73
E-mail: ashasvet@chel.surnet.ru
www.ashasvet.ru

ПАСПОРТ

Светодиодный светильник
серии АС-ДСП-014



ТУ 16-2014 ДБИШ.676112.001 ТУ

Исполнение мощностей				
30	55	80	110	150

Светопропускающие элементы								
Тип рассеивателя			Вторичная оптика					
П1	О1	СК	К20	К30	Г70	Д100	Д110x40	АЛ1

1. Назначение

Светильники предназначены для общего внутреннего и наружного освещения производственных зданий и сооружений, ангаров, складов, производственных территорий, улиц и других объектов промышленно-гражданского назначения.


Конструкция светильника состоит из алюминиевого корпуса выполненного методом экструзии с защитным анодированным покрытием и металлическими (в исполнении корпуса IP67) или пластиковыми (в исполнении корпуса IP65) декоративными торцовыми крышками. Светодиодный модуль защищен рассеивателем из оптически прозрачного поликарбоната, возможностью формированием необходимых кривых сил света (КСС) с помощью вторичной оптики из PMMA. Источник питания установлен внутри корпуса.

Светильники соответствуют техническим регламентам Таможенного союза (ТР ТС 004/2011) "О безопасности низковольтного оборудования" и (ТР ТС 020/2011) "Электромагнитная совместимость технических средств", а также требованиям ГОСТ ИЕС 60598-1-2017, ГОСТ ИЕС 60598-2-1-2011, ГОСТ ИЕС 60598-2-3-2012, ГОСТ 30804.3.2-2013 (ИЕС 61000-3-2:2009), ГОСТ 30804.3.3-2013 (ИЕС 6100-3-3:2008), СТБ ЕН 55015-2006, ГОСТ ИЕС 61547-2013. Сертификат соответствия TC RU C-RU.АД06.В.00994

2. Технические характеристики:

Исполнение мощностей	30	55	80	110	135	
Потребляемая мощность ($\pm 5\%$), Вт	27	52	80	105	135	
Диапазон переменного напряжения, В	176-264, АС					
Частота напряжения питания, Гц	45-60					
Коэффициент мощности	$>0,98$					
Допустимая температура окружающей среды светильника	-60°C до $+40^{\circ}\text{C}$					
Климатическое исполнение	УХЛ1					
Степень защиты оболочки	IP65, IP67					
Ресурс работы, ч	$>50\ 000$					
Классификация по пожарной безопасности	∇					
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75	I					
Угол излучения, градус	$20^{\circ}, 30^{\circ}, 70^{\circ}, 100^{\circ}, 110^{\circ} \times 40^{\circ}, 120^{\circ}$, асимметричная					
Марка светодиода	SAMSUNG					
Индекс цветопередачи CRI	>70					
Коррелированная цветовая температура, К	2700-6500					
Коэффициент пульсации светового потока, %	<1					
Световой поток, Лм	120 Лм/Вт	3200	6400	9600	12800	16000
Габаритные размеры ДхШхВ, мм	270x130x70	520x130x70	770x130x70	1020x130x70	1270x130x70	
Масса, кг		2	4	6	8	10

3. Расшифровка маркировки светильника:

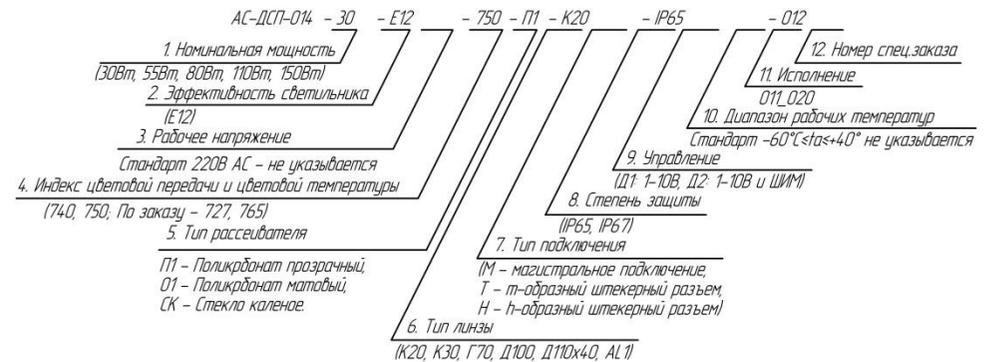

4. Комплектность поставки

№ п/п	Комплектуемые	Количество, шт
1.	Светильник	1
2.	Паспорт на светильник	1
3.	Крепление светильника в зависимости от заказа	1

5. Срок службы. Гарантийные обязательства

5.1 Завод-изготовитель гарантирует соответствие светильника требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, эксплуатации и хранения, установленными техническими условиями на данный светильник.

5.2 Назначенный срок службы светильника 10 лет со дня выпуска предприятием изготовителем при соблюдении потребителем правил хранения, транспортирования и эксплуатации.

5.3 Гарантийный срок эксплуатации светильника составляет 5 лет со дня продажи покупателю, но не более 6 лет со дня выпуска предприятием-изготовителем.

5.4 При отсутствии отметки о продаже срок гарантии исчисляется со дня выпуска изделия, который указан в настоящем паспорте.

5.5 При несоблюдении правил хранения и транспортирования организациями – посредниками, предприятие-изготовитель не несет ответственности перед конечными покупателями за сохранность и качество продукции.

5.6 Для ремонта светильника в период гарантийного срока требуется предоставить акт рекламации с указанием условий, при которых была выявлена неисправность, фотографии светильника на месте эксплуатации до момента демонтажа и предъявить само изделие с паспортом предприятию-изготовителю или официальному представителю.

5.7 Гарантийному ремонту подлежат изделия, не имеющие механических повреждений или следов разборки.

5.8 Световой поток в течении гарантийного срока сохраняется на уровне не ниже 70% от заявляемого номинального светового потока, значение коррелированной цветовой температуры в течении гарантийного срока – согласно приведенным в ГОСТ Р 54350-2015.