

Светильник переносной


# СП-1



|   |  |                                      |
|---|--|--------------------------------------|
| <b>12В</b><br>Напряжение<br>рабочее   | <b>В15s/18</b><br>Тип<br>цоколя                        | <b>5Вт</b><br>Мощность<br>лампы      |
| <b>13В</b><br>Напряжение<br>лампы<br>накаливания                              | <b>-50..+50°С</b><br>Интервал<br>рабочих<br>температур | <b>4 года</b><br>Гарантийный<br>срок |
| <b>Применение</b>   |  |                                      |
| Светильник предназначен для<br>светомаскировочного освещения<br>рабочих мест. |  |                                      |

ТУ 16-676.193-86 ИЖЦМ.676215.001 ТУ

## Габаритные размеры

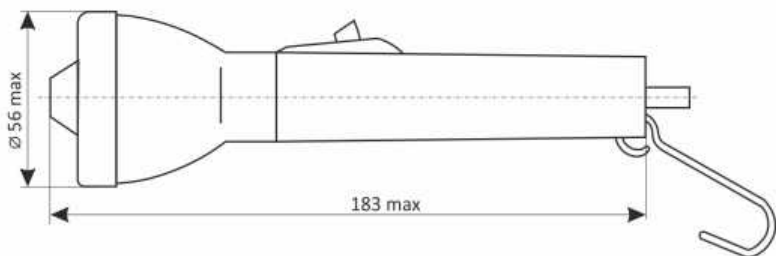

## Конструкция

Светильник СП-1 состоит из пластмассового корпуса, отражателя со светофильтром, основания с патроном, крышки, выключателя, провода (ПРС У1 2x0,75 ГОСТ 7399-97; ПРС Т1 2x0,75 ГОСТ 7399-97) и вилки типа 47к (сборной или опрессованной).

## Источник света

Лампы накаливания: СМ26-5 по ТУ 16-90 ИКАФ.675220.002 ТУ; СМ28-5-1 по ТУ 16-88 ИКАФ.675220.001 ТУ

## Таблица модификаций


| Тип светильника | Тип цоколя ГОСТ 17100-79 | Провод по ГОСТ 7399-97  | Осевая сила света, кд, не менее |
|-----------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| СП-1            | В15s/18                  | ПРС 2x0,75 длиной 5,5 м | 0,4                             |

## Технические характеристики

| Обозначение         | СП-1      |
|---------------------|-----------|
| Напряжение, В       | 13        |
| Мощность, Вт        | 5         |
| Габариты, ДхШхВ, мм | 56x56x183 |
| Масса, не более, кг | 0,62      |

## Кривые силы света

Класс светильника по светораспределению - О  
Тип КСС - К

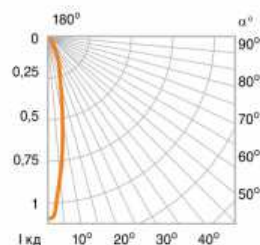

Пример записи стандартного заказа: Светильник переносной СП-1 ТУ 16-676.193-86 ТУ