

Светильники сигнальные типа

# ОСЛТ-37

У2

F

ВПК



**27В**

Напряжение

**B15s/18**

Тип цоколя

**10Вт**

Мощность лампы

**500**

Гарантийная наработка, моточасы

**-50..+70°C**

Интервал рабочих температур

**7,5 лет**


Срок службы

## Применение

Светильник предназначен для внутренней световой сигнализации на машинах.

ТУ 16-535.475-81

## Габаритные размеры

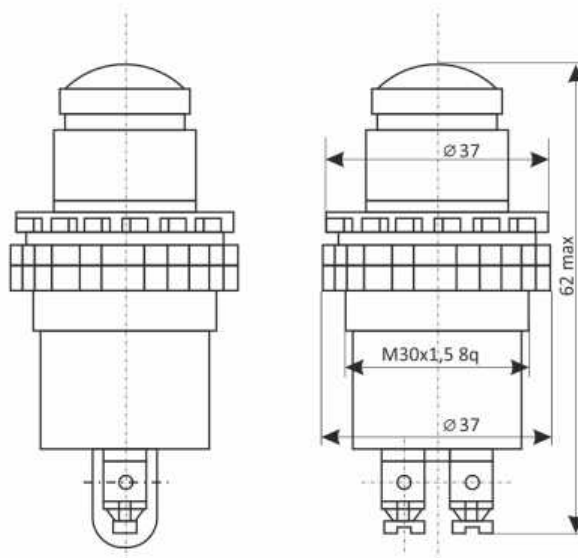

## Конструкция

Светильник состоит из пластмассового корпуса, в котором крепится одноконтактный или двухконтактный байонетный патрон и крышки со светофильтром.

## Требования к источнику света

Габаритные размеры лампы накаливания, не более, мм: высота- 39, диаметр - 20; световой поток, не менее, Лм - 60.

## Установка

Светильник крепится на панели гайками М30х1,5.

## Технические характеристики

Обозначение	ОСЛТ-37
Напряжение, В	27
Мощность, Вт	10
Габариты, ДхШхВ, мм	37х37х62
Масса, не более, кг	0,0525

## Таблица модификаций

Тип светильника	Светофильтр	Осевая сила света, не менее, кд	Габаритные размеры лампы накаливания, не более, мм	Масса, кг не более
ОСЛТ-37 красный	красный	0,3	высота- 39, диаметр - 20	0,0525
ОСЛТ-37 синий	синий	0,01		
ОСЛТ-37 зеленый	зеленый	0,3		
ОСЛТ-37 желтый	желтый	0,4		
ОСЛТ-37 молочный	молочный	-		

Пример записи стандартного заказа: Светильник ОСЛТ-37 красный ТУ 16-535.475-81