


Акционерное общество "Ашинский завод светотехники"
 456010, Челябинская обл., г. Аша, ул.Ленина, д.2
 www.ashasvet.ru

Оператор Орлова А. И.
 Телефон +7 951 455-39-04
 Факс
 Электронная почта orlova.ashasvet@gmail.com

АО "Ашасветотехника"; Светильник светодиодный АС-ДСП-015 (180W) Л135x80 Е11; Полупроводниковый промышленный светильник; 110 Лм/Вт; IP66/IP67; линза Л135x80; Допустимая температура окружающей среды: -60°...+40°; 4000К, 5000К / LVK (полярн.)

Светильник: АО "Ашасветотехника"; Светильник светодиодный АС-ДСП-015 (180W) Л135x80 Е11; Полупроводниковый промышленный светильник; 110 Лм/Вт; IP66/IP67; линза Л135x80; Допустимая температура окружающей среды: -60°...+40°; 4000К, 5000К
 Лампы: 1 х

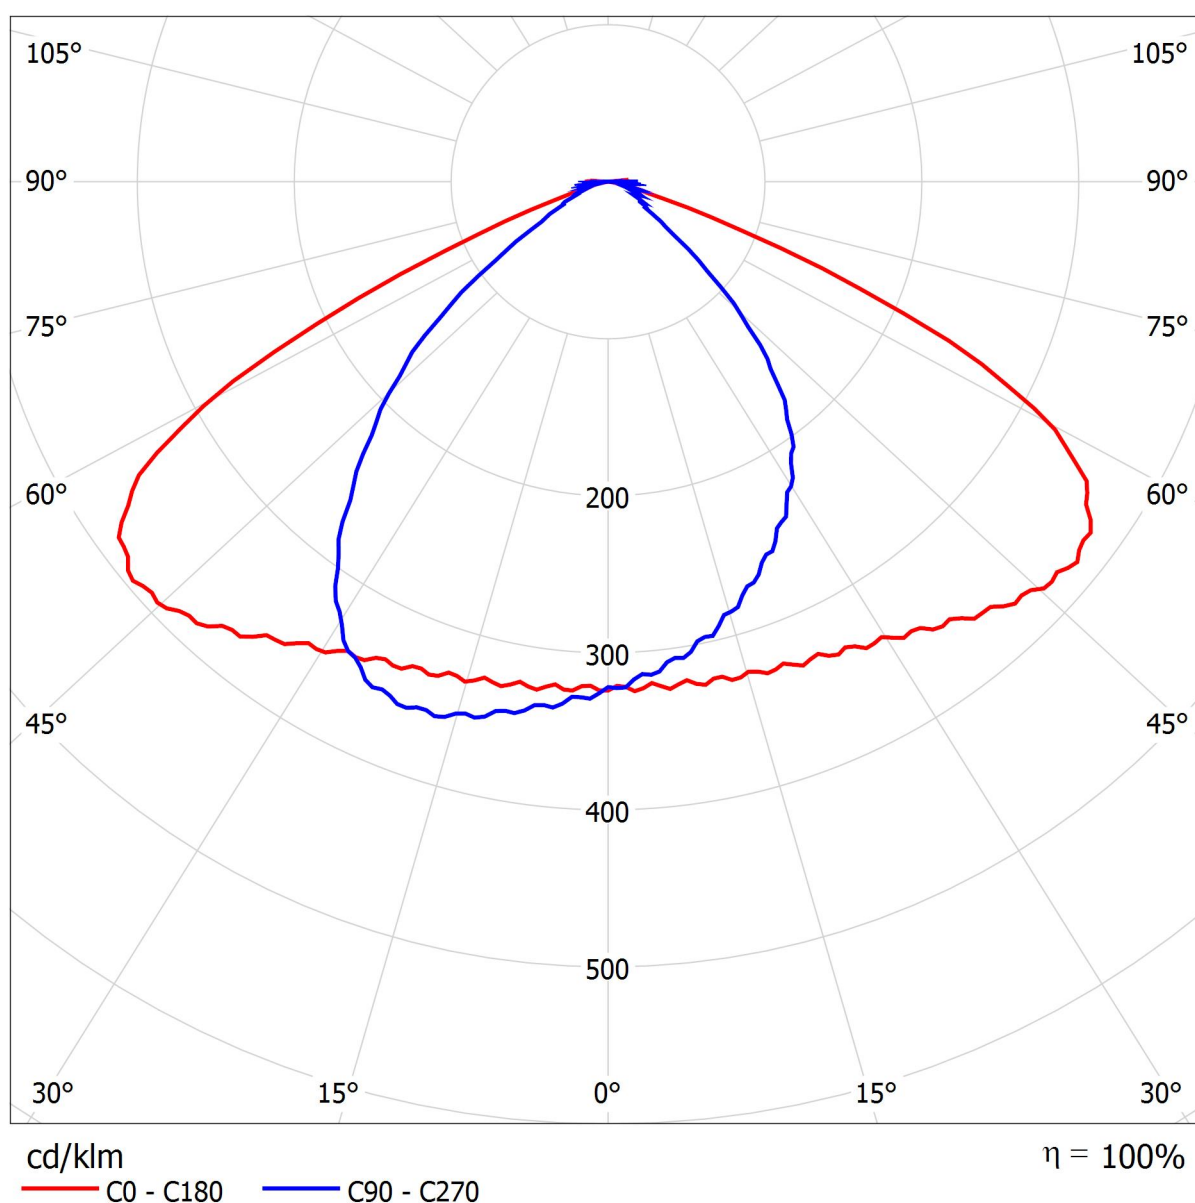


Акционерное общество "Ашинский завод светотехники"
 456010, Челябинская обл., г. Аша, ул.Ленина, д.2
 www.ashasvet.ru

Оператор Орлова А. И.
 Телефон +7 951 455-39-04
 Факс
 Электронная почта orlova.ashasvet@gmail.com

**АО "Ашасветотехника"; Светильник светодиодный АС-ДСП-015 (180W) К25 Е11;
 Полупроводниковый промышленный светильник; 110 Лм/Вт; IP66/IP67; линза
 К25; Допустимая температура окружающей среды: -60°...+40°; 4000К, 5000К / LVK
 (полярн.)**

Светильник: АО "Ашасветотехника"; Светильник светодиодный АС-ДСП-015 (180W) К25 Е11;
 Полупроводниковый промышленный светильник; 110 Лм/Вт; IP66/IP67; линза К25; Допустимая
 температура окружающей среды: -60°...+40°; 4000К, 5000К
 Лампы: 1 х

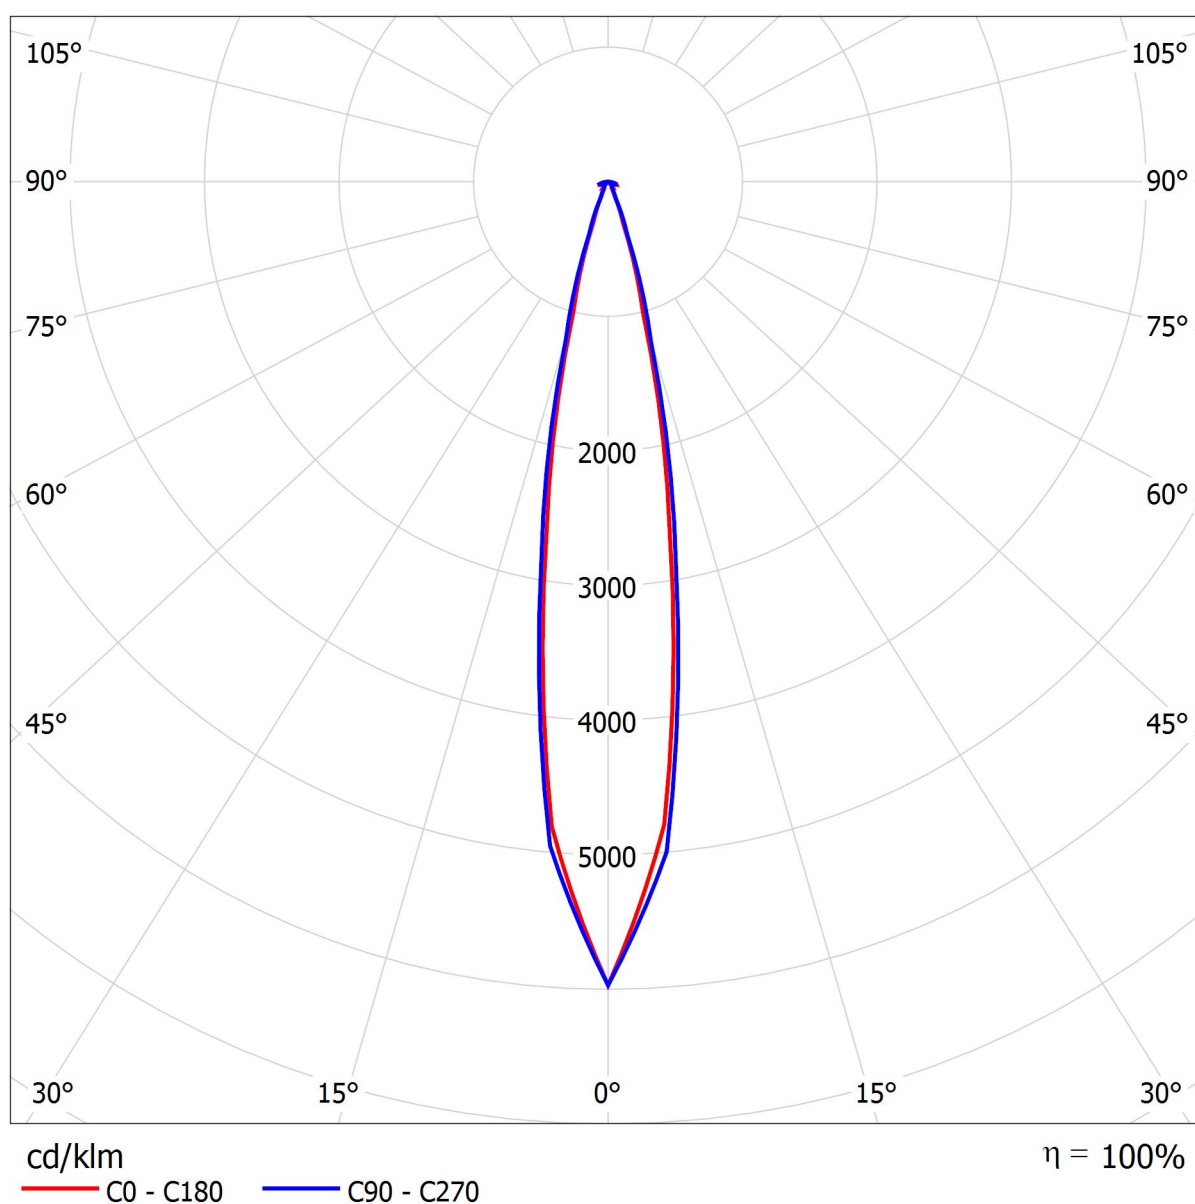


Акционерное общество "Ашинский завод светотехники"
 456010, Челябинская обл., г. Аша, ул.Ленина, д.2
 www.ashasvet.ru

Оператор Орлова А. И.
 Телефон +7 951 455-39-04
 Факс
 Электронная почта orlova.ashasvet@gmail.com

**АО "Ашасветотехника"; Светильник светодиодный АС-ДСП-015 (180W) К15 Е11;
 Полупроводниковый промышленный светильник; 110 Лм/Вт; IP66/IP67; линза
 К15; Допустимая температура окружающей среды: -60°...+40°; 4000К, 5000К / LVK
 (полярн.)**

Светильник: АО "Ашасветотехника"; Светильник светодиодный АС-ДСП-015 (180W) К15 Е11;
 Полупроводниковый промышленный светильник; 110 Лм/Вт; IP66/IP67; линза К15; Допустимая
 температура окружающей среды: -60°...+40°; 4000К, 5000К
 Лампы: 1 х

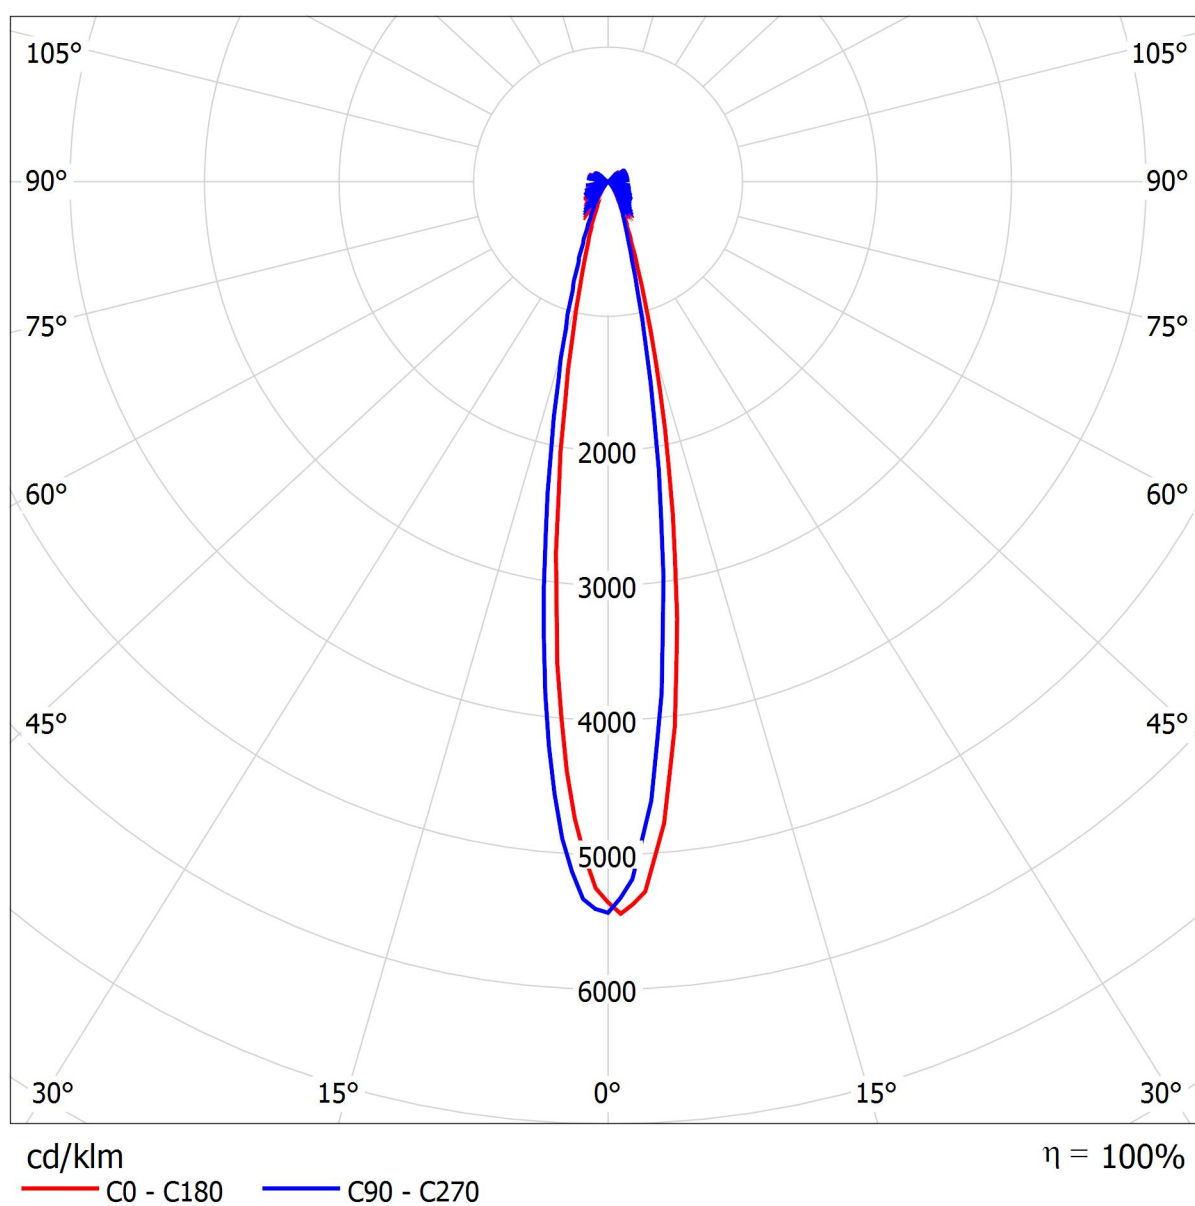




Акционерное общество "Ашинский завод светотехники"
 456010, Челябинская обл., г. Аша, ул.Ленина, д.2
 www.ashasvet.ru

Оператор Орлова А. И.
 Телефон +7 951 455-39-04
 Факс
 Электронная почта orlova.ashasvet@gmail.com

**АО "Ашасветотехника"; Светильник светодиодный АС-ДСП-015 (180W) Д120 Е11;
 Полупроводниковый промышленный светильник; 110 Лм/Вт; IP66/IP67; линза
 Д120; Допустимая температура окружающей среды: -60°...+40°; 4000К, 5000К / LVK
 (полярн.)**

Светильник: АО "Ашасветотехника"; Светильник светодиодный АС-ДСП-015 (180W) Д120 Е11;
 Полупроводниковый промышленный светильник; 110 Лм/Вт; IP66/IP67; линза Д120; Допустимая
 температура окружающей среды: -60°...+40°; 4000К, 5000К
 Лампы: 1 х

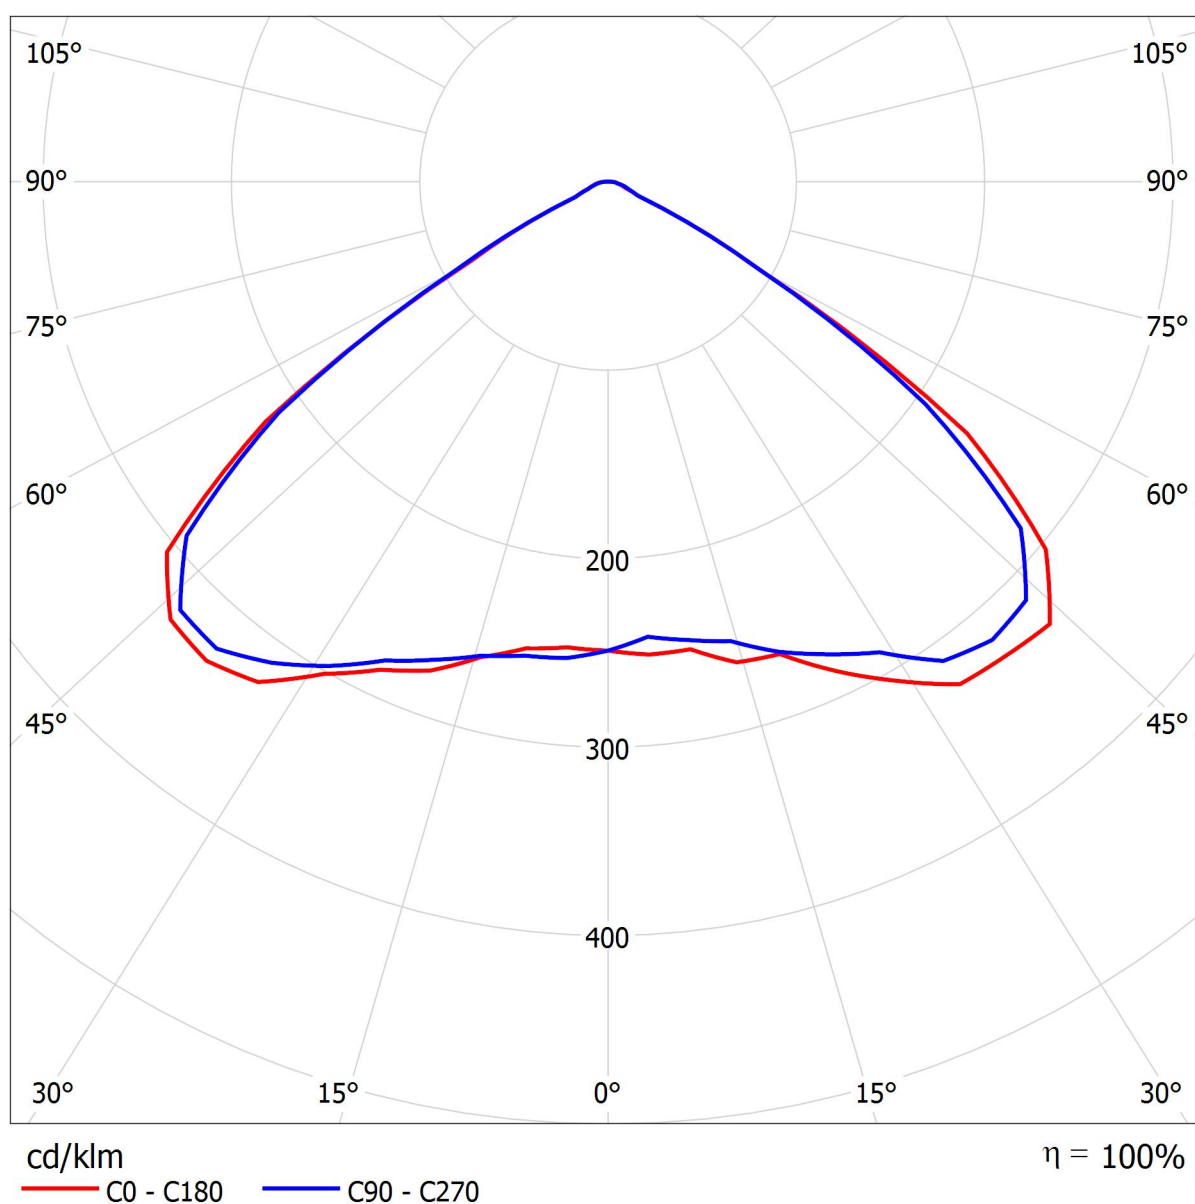


Акционерное общество "Ашинский завод светотехники"
 456010, Челябинская обл., г. Аша, ул.Ленина, д.2
 www.ashasvet.ru

Оператор Орлова А. И.
 Телефон +7 951 455-39-04
 Факс
 Электронная почта orlova.ashasvet@gmail.com

**АО "Ашасветотехника"; Светильник светодиодный АС-ДСП-015 (180W) Д90 Е11;
 Полупроводниковый промышленный светильник; 110 Лм/Вт; IP66/IP67; линза Д90;
 Допустимая температура окружающей среды: -60°...+40°; 4000К, 5000К / LVK
 (полярн.)**

Светильник: АО "Ашасветотехника"; Светильник светодиодный АС-ДСП-015 (180W) Д90 Е11;
 Полупроводниковый промышленный светильник; 110 Лм/Вт; IP66/IP67; линза Д90; Допустимая
 температура окружающей среды: -60°...+40°; 4000К, 5000К
 Лампы: 1 х

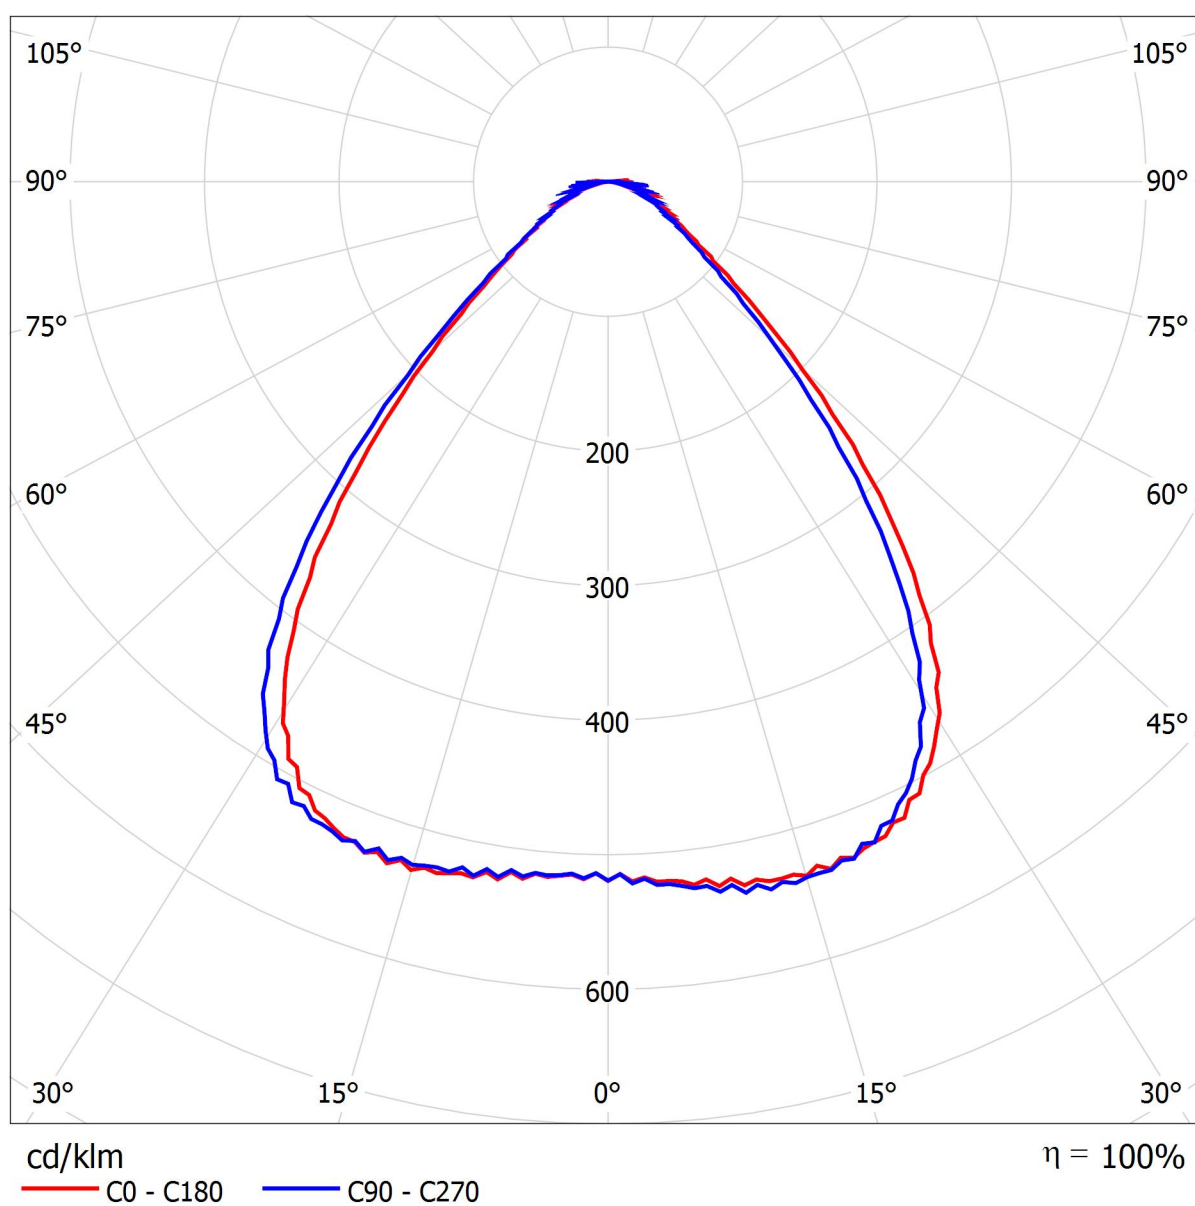


Акционерное общество "Ашинский завод светотехники"
 456010, Челябинская обл., г. Аша, ул.Ленина, д.2
 www.ashasvet.ru

Оператор Орлова А. И.
 Телефон +7 951 455-39-04
 Факс
 Электронная почта orlova.ashasvet@gmail.com

АО "Ашасветотехника"; Светильник светодиодный АС-ДСП-015 (180W) Г70x30 Е11; Полупроводниковый промышленный светильник; 110 Лм/Вт; IP66/IP67; линза Г70x30; Допустимая температура окружающей среды: -60°...+40°; 4000К, 5000К / LVK (полярн.)

Светильник: АО "Ашасветотехника"; Светильник светодиодный АС-ДСП-015 (180W) Г70x30 Е11; Полупроводниковый промышленный светильник; 110 Лм/Вт; IP66/IP67; линза Г70x30; Допустимая температура окружающей среды: -60°...+40°; 4000К, 5000К
 Лампы: 1 х

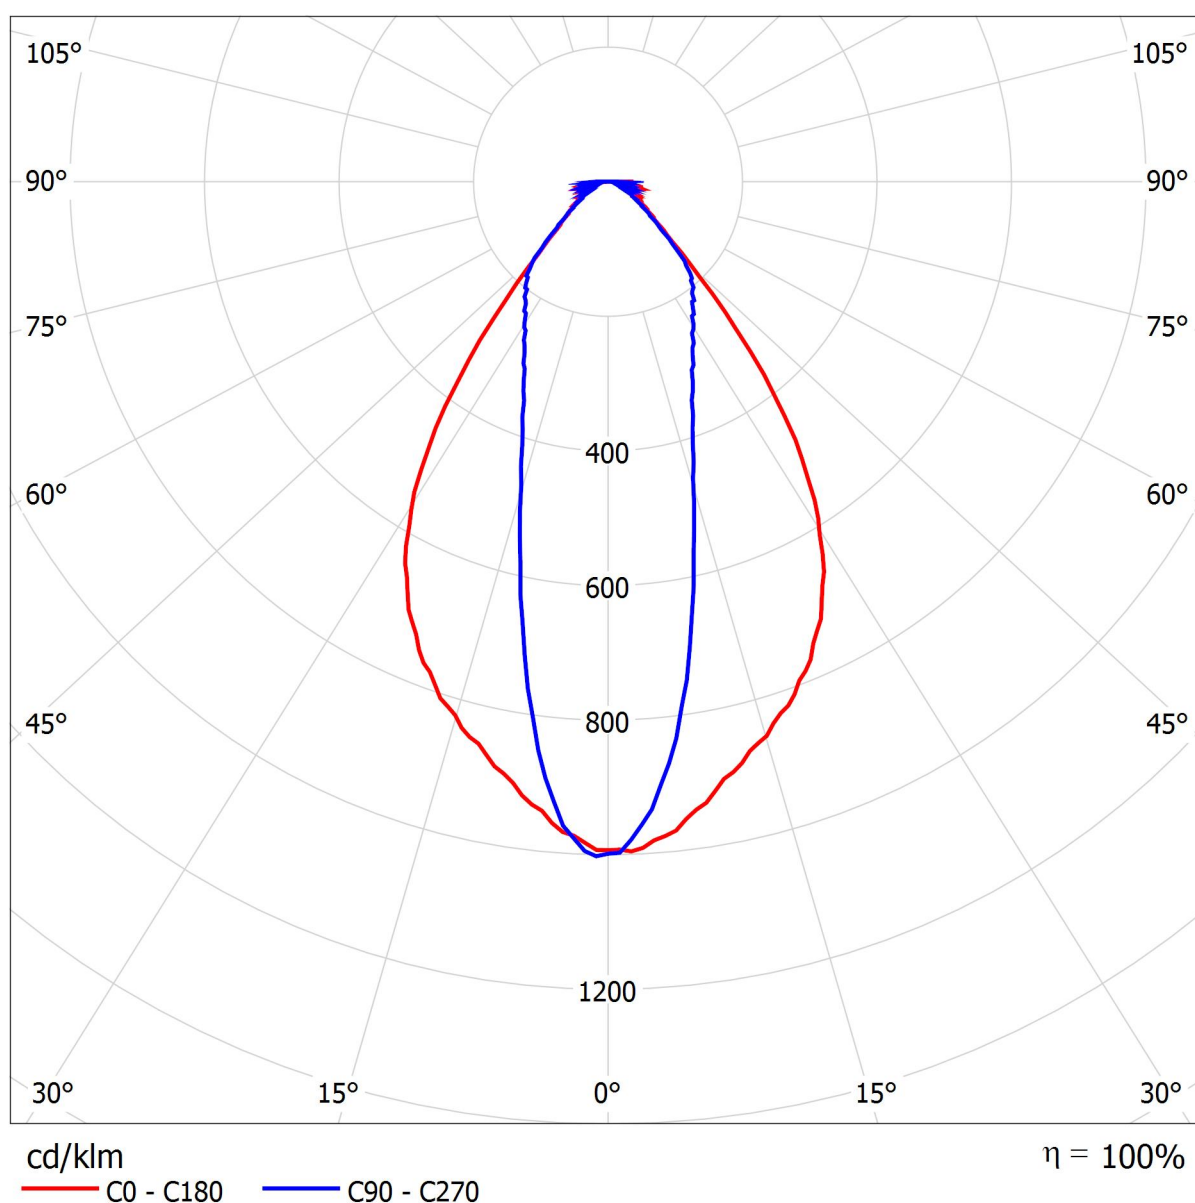


Акционерное общество "Ашинский завод светотехники"
 456010, Челябинская обл., г. Аша, ул.Ленина, д.2
 www.ashasvet.ru

Оператор Орлова А. И.
 Телефон +7 951 455-39-04
 Факс
 Электронная почта orlova.ashasvet@gmail.com

**АО "Ашасветотехника"; Светильник светодиодный АС-ДСП-015 (180W) Г60 Е11;
 Полупроводниковый промышленный светильник; 110 Лм/Вт; IP66/IP67; линза Г60;
 Допустимая температура окружающей среды: -60°...+40°; 4000К, 5000К / LVK
 (полярн.)**

Светильник: АО "Ашасветотехника"; Светильник светодиодный АС-ДСП-015 (180W) Г60 Е11;
 Полупроводниковый промышленный светильник; 110 Лм/Вт; IP66/IP67; линза Г60; Допустимая
 температура окружающей среды: -60°...+40°; 4000К, 5000К
 Лампы: 1 х

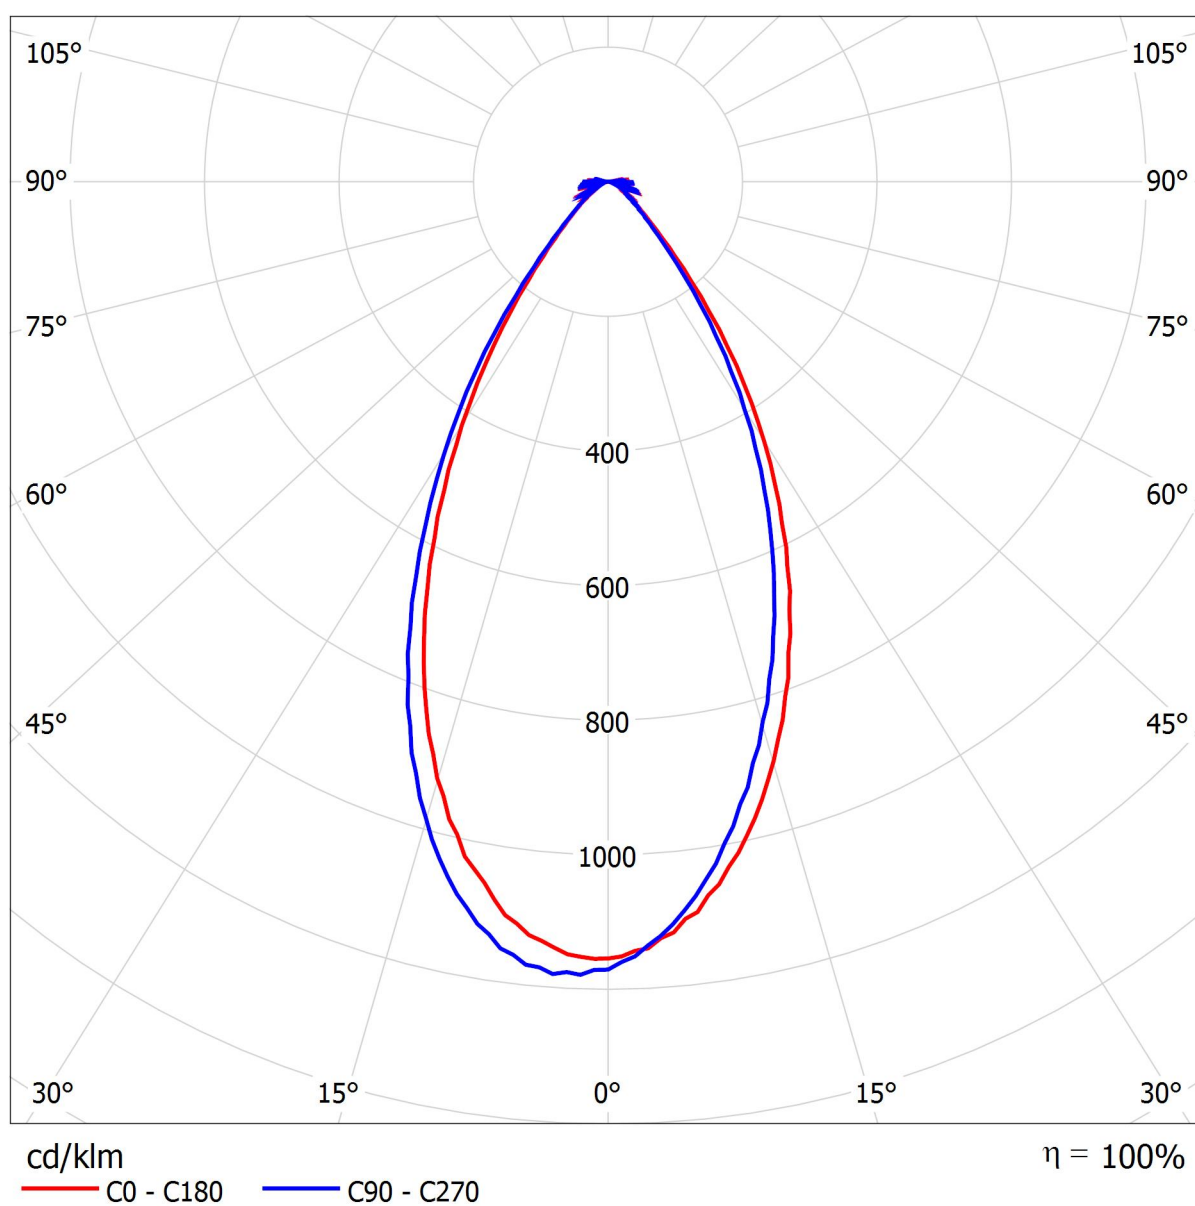


Акционерное общество "Ашинский завод светотехники"
 456010, Челябинская обл., г. Аша, ул.Ленина, д.2
 www.ashasvet.ru

Оператор Орлова А. И.
 Телефон +7 951 455-39-04
 Факс
 Электронная почта orlova.ashasvet@gmail.com

АО "Ашасветотехника"; Светильник светодиодный АС-ДСП-015 (180W) Г50x20 Е11; Полупроводниковый промышленный светильник; 110 Лм/Вт; IP66/IP67; линза Г50x20; Допустимая температура окружающей среды: -60°...+40°; 4000К, 5000К / LVK (полярн.)

Светильник: АО "Ашасветотехника"; Светильник светодиодный АС-ДСП-015 (180W) Г50x20 Е11; Полупроводниковый промышленный светильник; 110 Лм/Вт; IP66/IP67; линза Г50x20; Допустимая температура окружающей среды: -60°...+40°; 4000К, 5000К
 Лампы: 1 х

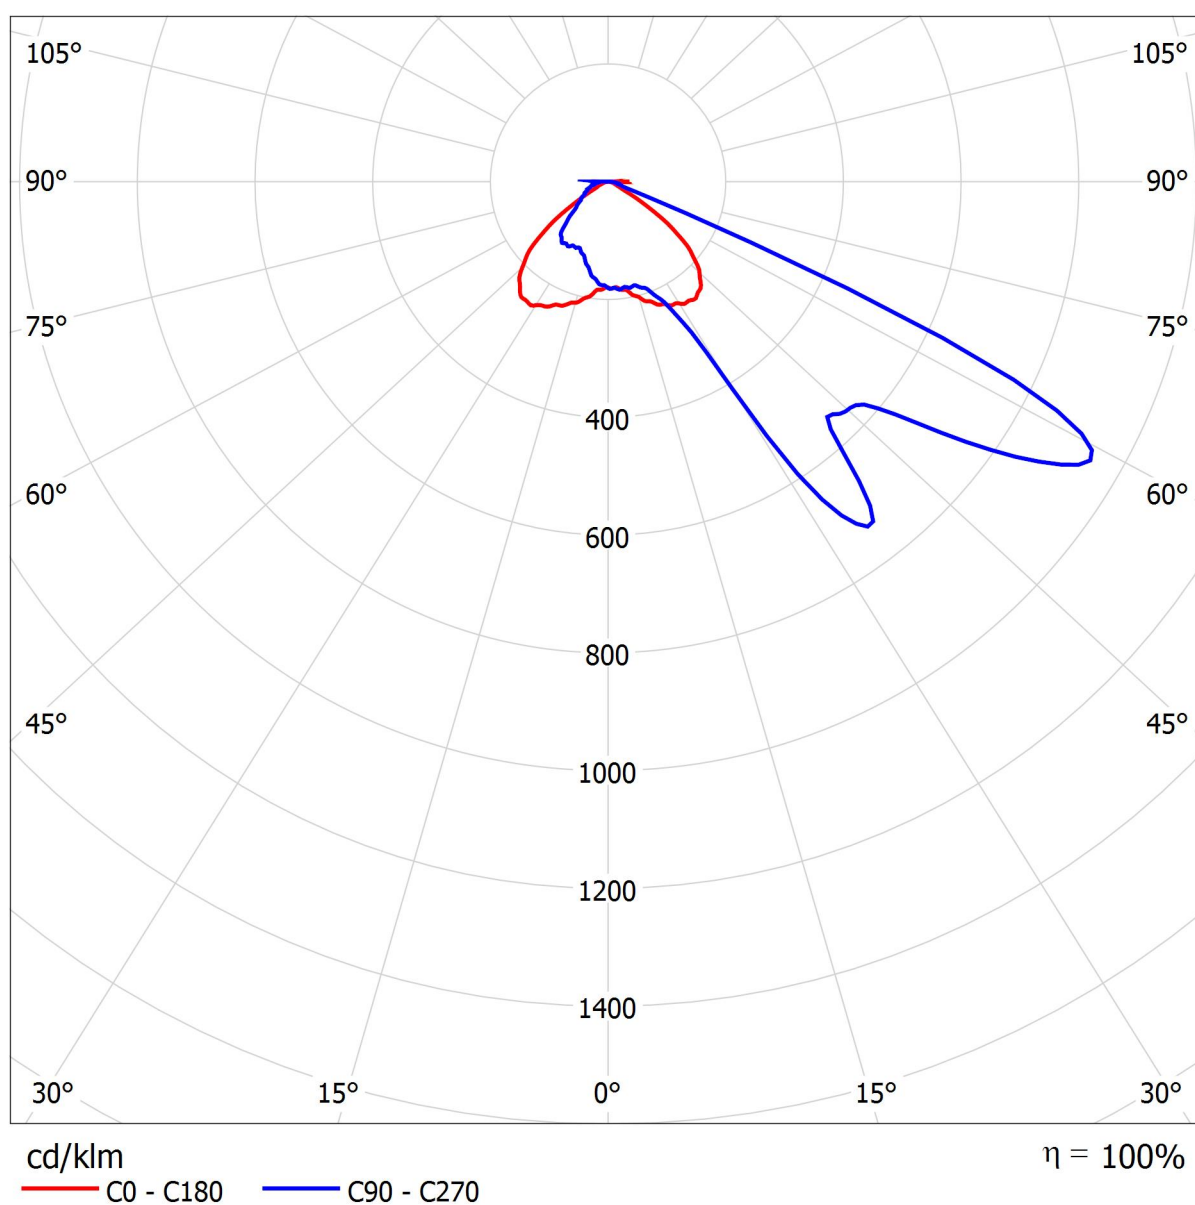

Акционерное общество "Ашинский завод светотехники"
 456010, Челябинская обл., г. Аша, ул.Ленина, д.2
 www.ashasvet.ru

Оператор Орлова А. И.
 Телефон +7 951 455-39-04
 Факс
 Электронная почта orlova.ashasvet@gmail.com

**АО "Ашасветотехника"; Светильник светодиодный АС-ДСП-015 (180W) Г40 Е11;
 Полупроводниковый промышленный светильник; 110 Лм/Вт; IP66/IP67; линза Г40;
 Допустимая температура окружающей среды: -60°...+40°; 4000К, 5000К / LVK
 (полярн.)**

Светильник: АО "Ашасветотехника"; Светильник светодиодный АС-ДСП-015 (180W) Г40 Е11;
 Полупроводниковый промышленный светильник; 110 Лм/Вт; IP66/IP67; линза Г40; Допустимая
 температура окружающей среды: -60°...+40°; 4000К, 5000К
 Лампы: 1 х

